

LORENZETTI

MANUAL DE INSTRUÇÕES DE
INSTALAÇÃO E GARANTIA

MISTURADOR MONOCOMANDO

01

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deste produto deve ser efetuada por pessoas qualificadas.

-Antes de instalar o monocomando, abra o registro e deixe correr bastante água para remover a sujeira da tubulação.

-Feche o registro geral e desligue o ponto de aquecimento de água.

-A temperatura máxima de utilização do produto é de 70°C.

-O produto deve ser instalado em um ponto com pressão hidráulica mínima de 40kPa / 4m.c.a. para aquecedor de passagem; 20kPa / 2m.c.a. para aquecedor de acumulação e no máximo 400 kPa / 40 m.c.a. (metro de coluna de água).

-Evite o uso de chaves de aperto ou produtos tóxicos nos acabamentos.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

-Passe os dois flexíveis (8) e (9) pela porca de fixação (7), pela arruela de borracha (6) e pela arruela de metal (5).

-Passe os dois flexíveis (8) e (9) pelo furo do lavatório (3) (por baixo), e rosqueie-os no corpo do monocomando (1).

-Instale o monocomando (1) no furo do lavatório (3) (medida do furo recomendada: 37mm de diâmetro).

-Alinhe o monocomando (1), posicione a arruela de borracha (6), a arruela de metal (5), no niple (4), rosqueie a porca de fixação (7), manualmente (dando o aperto necessário).

-Conecte um niple $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ (não incluso) nas saídas de água quente e fria da parede.

-Conecte as extremidades livres dos tubos flexíveis (10) e (11) nos niples, o tubo flexível esquerdo deve ser conectado na saída de água quente e o direito na saída de água fria. (Fig.: A)

FUNCIONAMENTO

-Para utilizar o produto levante o volante (12), para ajustar a temperatura da água gire-o para os lados (Fig.:B).

FIG.: A


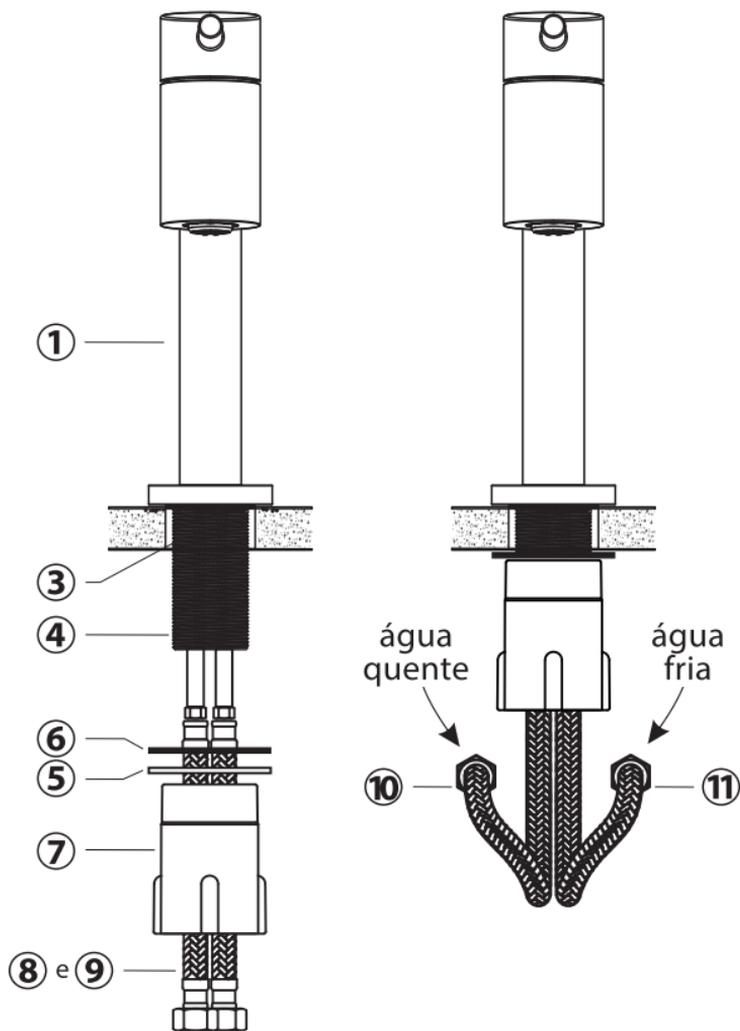


FIG.: B

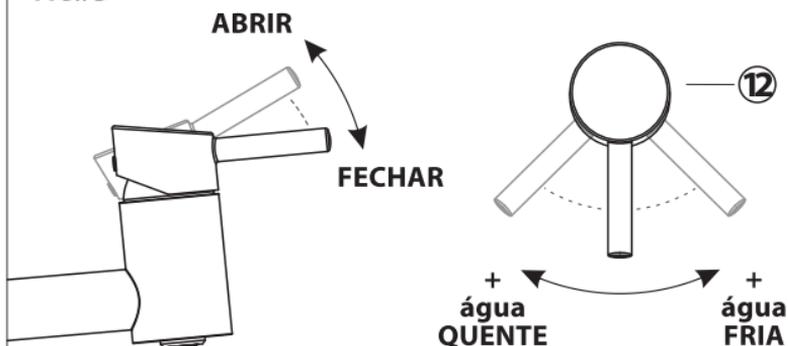

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

-Para a troca do cartucho (17), retire a tampa de acabamento do volante (13), retire o parafuso allen (14) com a chave (inclusa) e retire o volante (12).


-Desrosqueie e retire a porca de acabamento (15) e a porca de fixação do cartucho (16).

-Substitua o cartucho (17) e monte os componentes na ordem inversa.

-Para a limpeza do produto, utilize pano macio, água e sabão neutro. Não utilize palha de aço ou produto abrasivo.

-Para realizar a limpeza do arejador (18), retire-o com o auxílio de uma moeda e passe um jato de água no sentido inverso ao de funcionamento.

FIG.: C

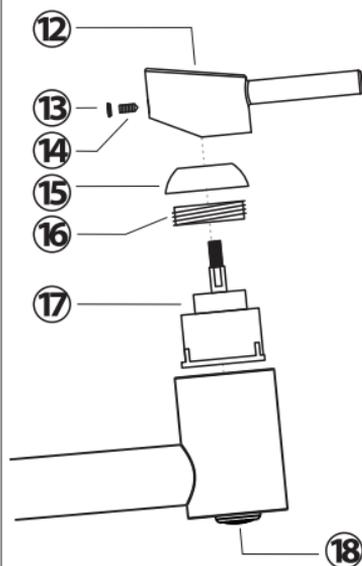

ATENÇÃO - Não use palha de aço ou qualquer produto químico na limpeza dos metais. Na instalação das peças, evite o uso de chaves de aperto nos acabamentos.

1-Este produto é projetado procurando atender o consumidor e, para tanto, é importante que sejam seguidas todas as recomendações do manual de instalação.

2-Este produto somente deve ser instalado por uma pessoa qualificada, de acordo com as especificações técnicas de instalação.

3-Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 anos para acabamentos cromados e 5 anos para acabamentos especiais (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/1990), quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal.

4-Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão garantia legal de 5 anos para acabamentos cromados e 2,5 anos para acabamentos especiais (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/1990), com início na data da emissão da Nota Fiscal.

5-Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis ,mecanismos de vedação, gaxetas, cunhas, cartuchos, entre outras, terão garantia legal de 90 dias.

6-Esta garantia abrange exclusivamente a substituição e/ou conserto de peças que apresentam comprovadamente defeitos de fabricação ou de material, constatado pelo SAL - Serviço Autorizado Lorenzetti, excluindo-se defeitos provenientes de transporte, instalação e uso inadequados.

7-Somente os SAL's - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem os serviços de trocas eventuais de peças ou produto. Para atendimento no SAL - Serviço Autorizado Lorenzetti, em produto dentro do prazo de garantia, é obrigatória a apresentação da Nota Fiscal de Compra.

8-As despesas relativas ao deslocamento do SAL - Serviço Autorizado Lorenzetti ou do instalador qualificado até o domicílio do consumidor, para realizar a instalação, bem como a mão de obra e os materiais necessários, correrão por conta do consumidor. Em casos de manutenção, dentro do primeiro ano vigente do período de garantia, as despesas correrão por conta do SAL - Serviço Autorizado Lorenzetti, desde que confirmado defeitos cobertos pela garantia, caso contrário, serão de responsabilidade do consumidor, mediante a orçamento previamente aprovado.

A GARANTIA NÃO SERÁ APLICADA NAS SEGUINTE SITUÇÕES:

1-Caso haja violação do produto ou conserto executado por pessoas ou empresas não autorizadas. Somente a rede de Serviço Autorizado Lorenzetti poderá realizar manutenções no produto.

2-Danos sofridos pelo produto em consequência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação técnica de instalação.

3-Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.

4-Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.

5-Mudança da cor do produto devido a exposição a intempéries.

6-Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.

7-Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.

IMPORTANTE:

-Para um funcionamento adequado e prolongado de seu produto, efetuar revisões periódicas, através do Serviço Autorizado Lorenzetti.

-A instalação deve ser realizada por uma pessoa qualificada, capaz de medir a pressão hidráulica no ponto de instalação do produto.

LORENZETTI

Lorenzetti S.A. Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas

Av. Presidente Wilson, 1230 - CEP 03107-901
Mooca - São Paulo - SP - Brasil
C.N.P.J. 61.413.282/0001-43

atendimento ao consumidor
0800 016 02 11
www.lorenzetti.com.br

437076 - NOVEMBRO/22