



Colaboramos com:



Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto.
A instalação deste produto deve ser efetuada por pessoas qualificadas.

Instruções de Instalação:

- Antes de instalar a torneira, abra o registro e deixe correr água para remover a sujeira da tubulação.
 - USE FITA VEDA ROSCA NAS CONEXÕES DE ENTRADA, NÃO UTILIZE QUALQUER OUTRO TIPO DE VEDANTE (NÃO INCLUSO).
 - Evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.
 - Para pressões acima de 200 kPa / 20 mca (metro de coluna de água) utilizar redutor de pressão (não incluso) na conexão de entrada de água da torneira.
 - Aplique massa de vedação (não incluso), conforme indicado no desenho, no furo do lavatório.
- Nunca utilize silicone como vedação.
- Coloque a torneira junto com a porca no furo do lavatório dando o aperto necessário. Retire o excesso de massa de vedação.

Manutenção e Limpeza:

- Para a troca do MVC (mecanismo de vedação cerâmico): Linha 29- retire o parafuso, o volante e a porca de acabamento (Fig.: 01); Linhas 31/34/47- retire a tampa de acabamento, o parafuso, o volante e a porca de acabamento; Linhas 35/41/46- retire a tampa de acabamento, o parafuso, o volante e a porca de acabamento (Fig.: 02). Substitua o MVC e monte os componentes dando o aperto necessário.
- Para a limpeza da torneira, utilize pano macio, água e sabão neutro. Não utilize palha de aço ou produto abrasivo.
- A limpeza do arejador é feita passando um jato de água no sentido contrário ao de funcionamento.

Os desenhos contidos neste manual são orientativos.

TERMO DE GARANTIA

Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação para o primeiro adquirente pelo prazo de 12 anos, quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal, e mediante sua apresentação.

Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão garantia de 5 anos.



Para a vigência desta garantia, o produto deve ser instalado de acordo com as especificações técnicas de instalação.

Durante o primeiro ano de vigência desta garantia a Lorenzetti oferece a cobertura das despesas de transporte para conserto dos produtos em garantia no local de instalação.

Após o primeiro ano, as despesas correrão por conta do proprietário. Somente os SAL's - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou produto.

A GARANTIA NÃO SERÁ APLICADA NAS SEGUINTE SITUATÓES:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação técnica de instalação.
- Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.
- Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis de vedação, mecanismos de vedação, gaxetas, cunhas, cartuchos e pilhas.
- Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.
- Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.
- Produtos reparados por pessoas não autorizadas.
- Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.

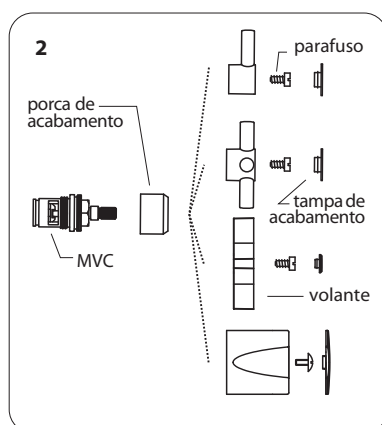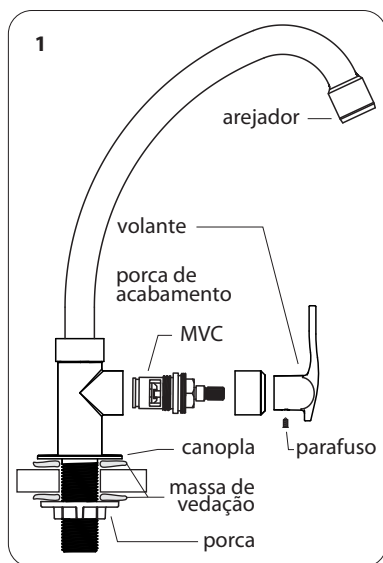

ATENÇÃO

Não use palha de aço ou qualquer produto químico na limpeza dos metais. Na instalação das peças, evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas, e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.

Contém 1 unidade
Produto não perecível
Composição Básica: Liga de Cobre (Bronze e Latão), Zamac, Aço, Elastômeros e Plásticos de Engenharia.